AGROLA

Agrola 1000 v. Art. 65 Turbo

ПРИЧІПНІ САДОВІ ОБПРИСКУВАЧІ

Agrola 1000v. Art. 36 o.c.

Agrola 1000v. Art. 35 n.w.

ЧОТИРИ ТИПИ ВЕНТИЛЯТОРІВ

Art. 36 o.c.

- зворотня тяга повітря
- застосування до традиційних садів
- велика продуктивність повітря
- збільшена точність обприскування

Agrola 1500u. / Art. 36 o.c. / By Matic

Art. 35 n.w.

- з традиційною тягою повітря
- застосування до традиційних садів
- велика продуктивність повітря
- можливість обприскування високорослих дерев

Agrola 1500v. / Art. 35 n.w. / By Matic

Art. 65 Turbo

- зворотня тяга повітря
- укомплектована в дефлектори (колонна приставка)
- застосовується до карлових і напівкарлових садів
- висока точність і ефективність обприскування при малих порціях робочої рідини

Agrola 1000v. / Art. 65Turbo / Arag

Optimum

- зворотня тяга повітря
- укомплектована в дефлектори (колонна приставка)
- застосування: карлові сади, напівкарлові і традиційні

Agrola 1500v. / Optimum / Arag

БІЧНІ ПОВІТРЯНІ КАНАЛИ

КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ ОПЦІОНАЦЬНО ДО ПРИСТАВОК TURBO

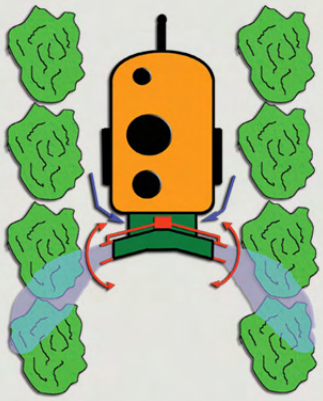

Унікальним розв'язанням є бічні повітряні канали які застосовуються в колонній приставці. Мають вони за завдання відхиляти потік повітря в залежності від погодніх умов (напрямок, сила вітру) а також товщини коронни дерев. Такі ров'язання дозволяють досягти економії робочої рідини. Управління в версії з електричним або гідравлічним приводом відбувається з кабіни трактора.

Приставка art. 65 Turbo + бічні повітряні канали

РЕГУЛЯЦІЯ ДІАПАЗОНУ ОБПРИСКУВАННЯ

Agrola виходячи назустріч очікуванням садівників створила універсальний обприскувач "OPTIMUM". Призначається він до охорони карлових садів, напівкарлових та традиційних. На сьогодні цей обприскувач поєднує в собі всі найкращі характеристикивентилят орних приставок зі зворотньою тягою повітря з можливістю обприскування навіть найвижчих дерев. Новаторські розв'язання регуляції повітряних каналів дає можливість допасування діапазону робочої рідини до карнації і величини дерев.

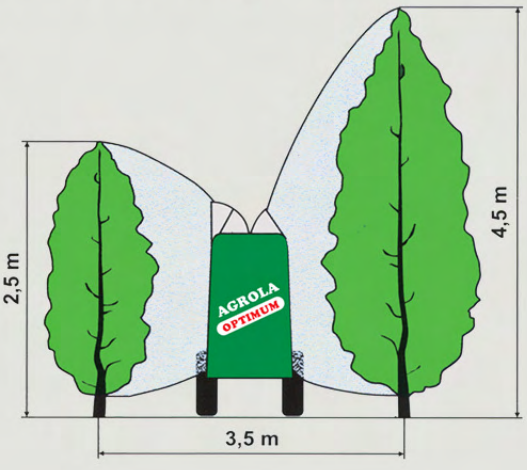

СУЧАСНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

НАСОС

- найвижча якість італійської фірми Annovi&Reverberi
- гарантія довголітньої і безаварійної праці
- високого тиску мембранно-поршневий
- мінімальна пульсація тиску

Насос AR 1203

Насос AR 1265

Насос BHA 130; BHA 150

БАК

Дві версії виконання:
- бочки поліестрові (живичні)
- поліетиленові.

Комплектація бочок (в залежності від версії):
- продуктивні гідравлічні міксери
- глибоке вливне сито
- порошковий міксер
- ухильні кришки
- мийка бутилок
- система полокання

Поліетиленові бочки складаються з трьох частин:
- головна ємкість на робочу рідину
- ємкісить на чисту вудо до полокання системи після обприскування
- ємкість на чисту воду для миття рук

Agrola 1500v Optimum Arag

КОЛІНЧАТИЙ ДИШЕЛЬ (КОПІЮЮЧИЙ)

Особливо використовується в інтенсивних садах з вузькими посадженнями. Спрощує маневрування, завдяки повторюванню обприскувачем сліда трактора. Обов'язковим до агрегування є карданний вал «гомокінетичний» який дозволяє на роботу під різними кутами.

РАМА

Рама виконана з відповідньо підібраних профілів з вискою витривалістю. Захищена перед корозією вогняним оцинкуванням . В поєднані з продуманою конструкцією складає найдійну основу обприскувача.

КЛАПАН УПРАВЛІННЯ

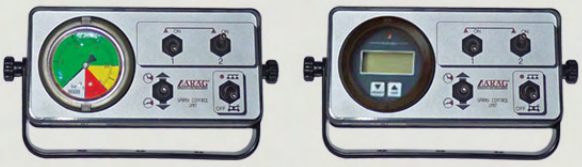

Пульт управління до клапану ARAG

Блок електроклапанів ARAG

Клапан By Matic 50

Електричний клапан фірми ARAG
- управління пультом з кабіни трактора, яка може бути герметично закрита
- має компенсаційні клапани, завдяки яким тиск не міняє своєї вартості по закриттю однієї з секцій,
- пропорціональний клапан тиску в певному діапазоні змін оборотів ВОМ регулює пропорціонально до тих змін тиск так щоб утримати необзідний тиск і утримати точну порцію рідини
- відчитування тиску відбувається в залежності від версії за допомогою манометра або електронного екрану

Мануальний клапан By Matic 50 фірми Annovi&Reverberi
- просте і зручне обслуговування
- довговічність і надійність
- довгі проводи для підключення дають можливість прикріпити при кабіні трактора в досяжності руки оператора

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Art. 35 n.w.	Art. 36 o.c.	Art. 65 Turbo	Optimum
Продуктивність повітря [м³/час]	44 000	42 000	40 000	42 000
Кількість передач вентилятораа	2 + N			
Максимальний діапазон обприску				
вертикально [м]	5	5	4	5
горизонтально [м]	5	5	5	5
Корпуси форсунок	латунні з антикапальними клапанами, на 2 розпилювачі			
кількість	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2 x 9

Параметри	Agrola 1000	Agrola 1500	Agrola 2000
Об'єм головного бака [л]	1000	1500	2000
Ширина обприскувача	1280	1480	1520
Необхідність сили [KM]	35 - 50	40 - 55	45 - 60

Тип насоса	AR 1203	AR 1265	BHA 130	BHA 150
макс. продуктивність [л/хв]	116	126	130	142
макс. тиск [MPa]	5	5	5	5
Тип з'єднання	Дишель простий або колінчатий (копіюючий)			

- необхідність сили узалежнене від параметрів роботи: продуктивності вентилятора і робочого тиску
- на промокшій чи гірській території може виступити необхідність використання трактора з більшою силою
- діапазон обприкування залежить від параметрів роботи, погодніх умов і густоти листя дерев
- виробник зберігає за собою право впровадження змін повязанних зі сталим удосконаленням конструкції обприскувачів, або виключення деяких моделів з продажу
- частина з описуванних розв'язань становить додаткові комплектації які монтуються за додаткову оплату

Agrola 1500v. Optimum

Agrola 1500v. Art. 65 Turbo

Z.H.P. AGROLA
ZDZISŁAW NIEGOWSKI
PŁATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE
tel. +48 25 676 01 30 (31); fax. + 48 25 676 04 98
tel. kom. +48 606 936 583; +48 502 216 619
e-mail: infoua@agrola.com.pl, www.agrola.com.pl

AGROLA

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК