AGROLA

Agrola 1500v. / 18 m / M

ПРИЧІПНІ ПОЛЬОВІ ОБПРИСКУВАЧІ

Agrola 1000v. / 12 m / M

Agrola 1000u. / 12 m / M

СУЧАСНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

КЛАПАН УПРАВЛІННЯ

Обприскувачі Agrola укомплектовані в клапани управління фірми Arag. Пропонується кілька видів, щодо відповідності потребам. Одним з основних комплектуючих елементів обприскувача є клапан управління, що кріпиться на висувному дишлі і дозвряє наближення клапана до кабіни трактора:

- мануальний клапан
- мануальний клапан з компенсацією тиску і пропорційною дією

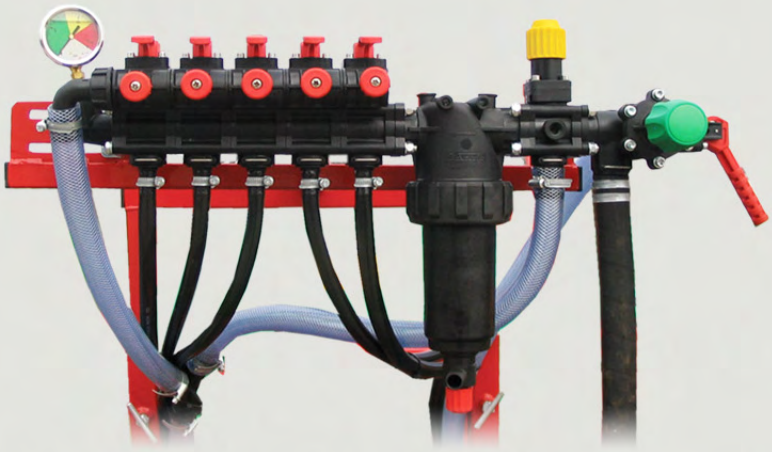

Мануальний клапан Arag з компенсацією тиску

Значно покращує комфорт роботи управління електричними клапанами безпосередньо з кабіни трактора:

- електричний клапан з компенсацією тиску і пропорційною дією, керований з панелі з вмонтованим манометром, що показує робочий тиск.
- компьютер, що дає можливість повного контролю процесу і програмування порцій робочої рідини на гектар

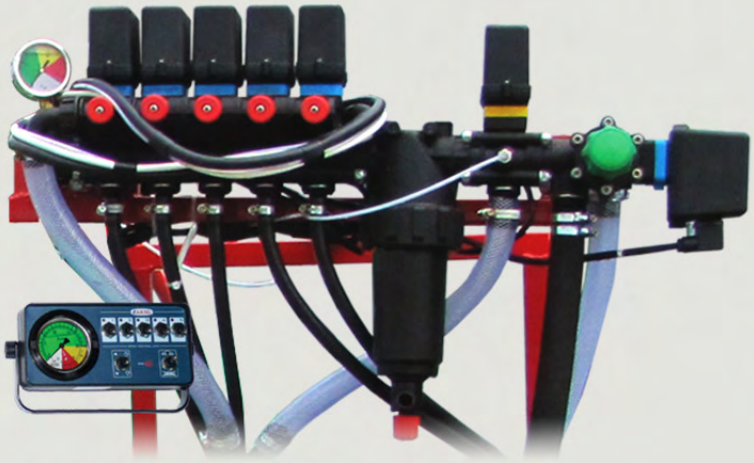

Електроклапани ARAG, які керовані з пульта управління

НАСОС

Насос AR 215 bp

Насоси Італійської фірми Annovi&Reverberi з продуктивністю від 132 до 215 л/хв. і до 20 бар тиску характеризуються винятковою безаварійністю і є найбільш якісними комплектуючими. Мембранно-поршнева конструкція з повітряною камерою запевняє мінімальну пульсацію тиску. Відповідно підібрані параметри до об'єму бака і ширини робочої штанги гарантують повне змішування робочої рідини і необхідний діапазон тиску для виконуваної роботи.

ФІЛЬТРИ

Всмоктуючий фільтр ARAG

Система по якій проходить робоча рідина виготовлена з стійких, щодо хімічних препаратів та погодніх умов, матеріалів. В систему входять два фільтри, прикріплені у відповідних місцях, доступні до очистки. Перший всмоктуючий фільтр укомплектований в зворотній клапан, що дає можливість чищення при заповненій ємкості бочки. Другий фільтр (тиску) розміщенний за клапаном управління.

КОРПУСИ ФОРСУНОК

Agrola пропонує дві системи розпровадження робочої рідини. Перша - підведення еластичними трубами до окремих корпусів форсунок з вмонтованими антикапальними клапанами. Друга - корпуси форсунок розміщенні на нержавіючої трубці. На корпусах форсунок фірми Braglia є антикапальні клапани, що дають можливість встановлювати три різні види розпилювачів.

Справно функціонуючі розпилювачі - це гарантований захист рослин, забезпечення правильного розпилення і рівномірного розприділення робочої рідини на площі. Стандартні обприскувачі уомплектовані розпилювачами фірми Lechler LU 120. Пропонуємо широкий вибір розпилювачів, згідно ваших потреб.

Корпуси форсунок BRAGLIA

ПРОДУМАННА КОНСТРУКЦІЯ

РАМА

Рама виготовлена з відповідних профілів високої міцності. Захищена від корозії вогневим оцинкуванням. У єдності з відповідною конструкцією є надійною та витривалою основою обприскувача.

БАК

Дві версії виконання:
- бочки поліестрові (живичні)
- поліетиленові.

Комплектація бочок (в залежності від версії):
- продуктивні гідравлічні міксери
- глибоке вливне сито
- порошковий міксер
- ухильні кришки
- мийка бутилок
- система полоскання

Agrola 1000v / 12m / M
(Поліетиленовий бак, колінчатий дишель (копіюючий), бічний змішувач, колеса 9,5x24")

ПОЛЬОВА ШТАНГА

Польова штанга визначає фактичну вартість обприскувача. Використані міцні стальні профілі, продумана система колін і замків гарантують довговічну безаварійність роботи. Наявність варіантів забезпечення робочої ширини: 12, 15 і 18 м. Завішані на тросах штанги одночасно є системою трапецепедібної стабілізації. Вони розкладаються вручну (або гідравлічно), піднімаються з допомогою гідравлічного приводу. В механізмі піднесення використовується гідравлічний замок, що захищає від самостійного опущення штанги.

БІЧНИЙ ЗМІШУВАЧ

Оптимальне вирішення - ежекторний змішувач, що призначений для попереднього змішування хімічних речовин. Значно полегшує приготування робочої рідини і миття порожніх упаковок. Доступ до обладнання на рівні грунту.

З'ЄДНАННЯ

Доступні два варіанти з'єднання:
- простий - надійне і довговічне розв'язання в різних умовах
- колінчатий дишель (копіюючий) - обприскувач повторює слід трактора обмежуючи поверхню знищенних рослин

Agrola 1500u / 18m / M
(Поліетиленовий бак, колінчатий дишель (копіюючий), колеса 9,5x28")

КОЛЕСА

Стандартно встановлюються колеса розміром 9,5 x 24", 9,5 x 28", 9,5 x 32", 9,5 x 36". Є можливість встановлення шин інших розмірів, відповідно до потреб данної культури рослин. Стандартно колісна колія регулюється, дозволяючи досягти відповідних розмірів міжряддя.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Agrola 2000v 18m / M

Параметри	Agrola				
	1000u	1500u	1000v	1500v	2000v
Об'єм головного бака [л]	1000	1500	1000	1500	2000
Матеріал бака	Поліестер		Поліетилен		
Тип насоса	Annovi&Reverberi AR 135bp Annovi&Reverberi AR 185bp				AR 185bp AR 215bp
Клапан управління	- мануальний - мануальний з компенсацією тиску (опція) - електроклапани керовані пультом управління - електроклапани керовані "компьютером"				
Розмір колеса	9,5 x 24" 9,5 x 28"			9,5 x 32" 9,5 x 36"	
Тип з'єднання	Дишель простий або колінчатий (копіюючий)				

Параметри	12	15	18
Робоча ширина штанги [м]	12	15	18
Механізм підняття штанги	гідравлічний		
Висота підняття штанги [м]	0,5 – 1,7		
Розкладання штанги	мануально -	мануально гідравлічно (опція - штанги BDX, BDU)	
Стабілізація штанги	- трапецієподібна (механічна) - трапецієподібна з гідраволічним примусом (опція)		
Кількість секцій штанги	3 5	5	5
Корпуси форсунок з антикапальними клапанами	- поєдинчі - кріпиться на кислостійкій трубці - потрійні (опція) - кріпиться на кислостійкій трубці		

- виробник зберігає за собою право впровадження змін з метою вдосконалення конструкцій обприскувачів або ж через вилучення застарілих моделей з продажу.
- частина описаних пропозицій становить додаткову комплектацію, що монтуються за окрему додаткову оплату
- можливі інші розміри штанги відповідно до замовлення клієнта

Agrola 2000v 15m hyd. (BDX)

Agrola 2000v 18m hyd. (BDU)

Z.H.P. AGROLA
ZDZISŁAW NIEGOWSKI
PŁATKOWNICA 84; 07-140 SADOWNE
tel. +48 25 676 01 30 (31); fax. + 48 25 676 04 98
tel. kom. +38 0 976 091 640; +38 0 633 682 851
e-mail: infoua@agrola.com.pl, www.agrola.com.ua

AGROLA

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК